

HAKL® OB 330 EDITION iCONICLINE

Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie.


- ◀ kompaktní design, ohříváč i baterie v jednom
- ◀ bezproblémová montáž na přívod studené vody
- ◀ připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- ◀ snadné ovládání spuštění ohřevu vody
- ◀ tepelná ochrana proti přepálení topné spirály
- ◀ otočné výtokové ramínko o 360°
- ◀ displej s orientační teplotou zahřáté vody
- ◀ tělo baterie z pochromovaného plastu
- ◀ tepelná ochrana proti přepálení topné spirály
- ◀ aktivní perlátor měnící průtok vody

Elektrická přímotopná baterie IconicLine **HAKL OB 330** spustí ohřev otočením páky (na červený symbol). Nastavení požadované teplé vody je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody a to změnou polohy rukojeti páky. Přímotopná baterie je jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, například při omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací atp. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní perlátor, který spolehlivě funguje jak při malém, tak při plném průtoku vody. Kvalitu výrobku podtrhuje také tepelná ochrana proti přepálení topné spirály a otočné výtokové ramínko.

TABULKA VHODNOSTI POUŽÍVÁNÍ HAKL OB 330

Umyvadlo:	• •
Sprcha úsporná:	X
Sprcha masážní:	X
Vana:	X

Poznámka:
Hodnoty v tabulce jsou orientační,
pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití,
symbol x určuje nevhodnost výrobku.

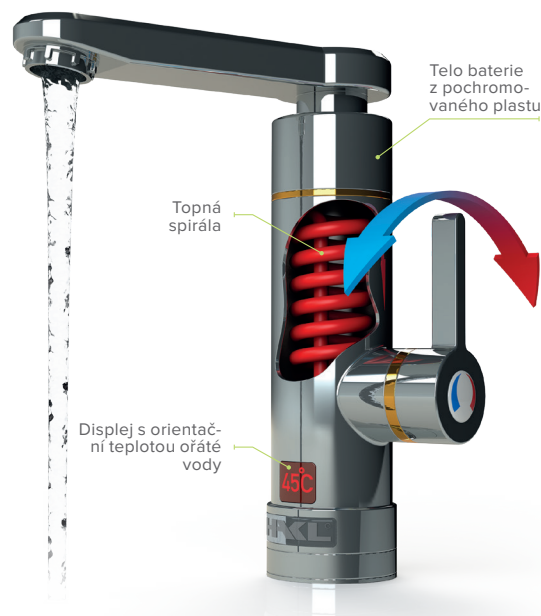

Zajistit teplou vodu není vždy snadné a proto firma HAKL uvedla na trh výrobek **2 v 1 – ohříváč vody a zároveň i vodovodní baterii**.

Výkon topné spirály (3,3 kW) postačuje pro běžné umytí rukou, nádobí a drobných věcí v domácnosti. Přímotopnou baterii IconicLine **HAKL OB 330** stačí připojit pouze na přívod studené vody a do elektrické sítě pomocí zástrčky.

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL OB 330
Objednávací číslo	HAOB330
Fakturační název	HAKL OB 330 3,3kW přímoohřevná baterie IconicLine
EAN kód	8586018642743
Skupina zboží	přímoohřevné baterie


Technické parametry:

Model	HAKL OB 330
Příkon:	3,3 kW
Napětí:	230 V
Jištění:	16 A
Objem:	0 l
Stupeň krytí:	IP 24
Tlakový provoz:	ano
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	1,0 bar
Typ spínání:	hydraulický
Manuální přepínání výkonu:	ne
Automatické řízení příkonu:	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne
Měření spotřeby vody:	ne
Tepelná ochrana:	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne
Signalizace ohřevu:	ano
Zobrazování teploty vody:	ano
Rozteč připojovacích vývodů:	---
Připojovací závity:	1/2"
Průtok vody při teplotě 40°C:	1,79 l/min
Průtok vody při teplotě 60°C:	1,09 l/min
Mrazuvzdorná pojistka:	ne
Výrobek obsahuje přip. kabel:	ano
Ukončení kabelu vidlicí:	ano
Typ připojovacího kabelu	3C 1,5 mm ²
Délka připojovacího kabelu:	100 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při:

- jmenovitém příkonu 3,3 kW,
- síťové napětí při testu 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

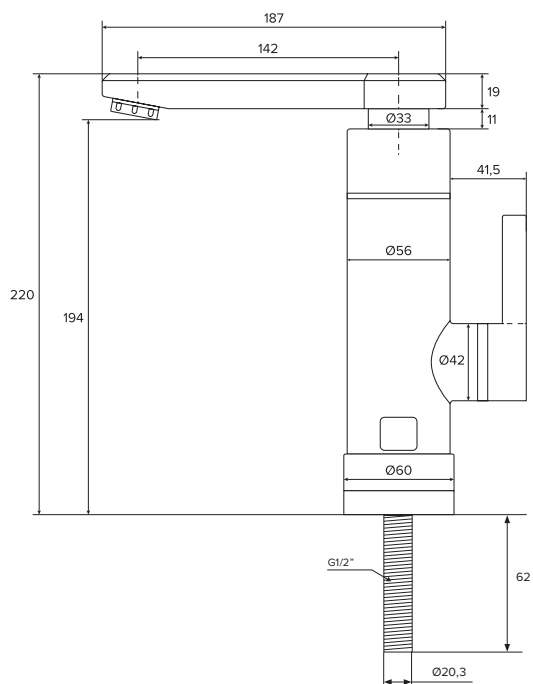

Okótovaný obrázek HAKL OB 330:

Hmotnost netto: 0,80 kg

Hmotnost brutto: 1,02 kg